



SURFACOTE 240

Processo di fosfatazione a strato sottile e bassa temperatura (esente da nichel)

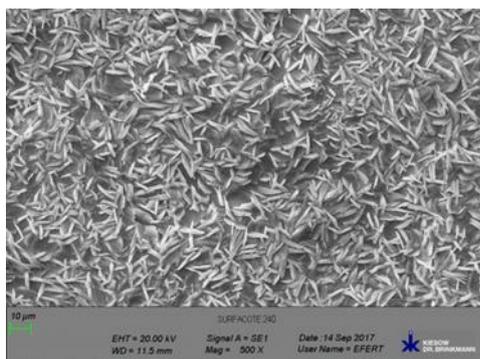

SURFACOTE 240, ingrandimento 500x

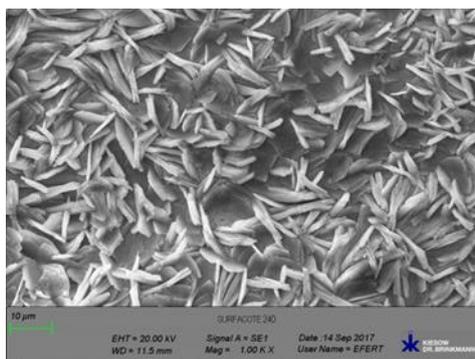

SURFACOTE 240, ingrandimento 1000x

Struttura dello strato

Finemente cristallino

Peso dello strato: 1.7 a 2,5 g/m² (spruzzatura)
3.8 a 4,8 g/m² (immersione)

Applicazione

Acciaio e materiali zincati

Processi a spruzzo (35 - 45° C) e ad immersione (27 - 45° C)

Ottimo primer per successivi rivestimenti a polvere e verniciature

IMDS-ID-No. 9501722

Additivi per il bagno di fosfatazione

SURFACOTE 240 (concentrato di make-up e di reintegro)

SURFA-cor (per la regolazione del rapporto di acidità)

SURFACOTE Acceleratore N

SURFACOTE Additivo No. 6 (per superfici in alluminio e in zinco)

Il nostro servizio esterno competente per il vostro territorio sarà lieto di offrirvi qualsiasi ulteriore informazione.