



SURFACOTE 775

Fosfatazione allo zinco/calcio

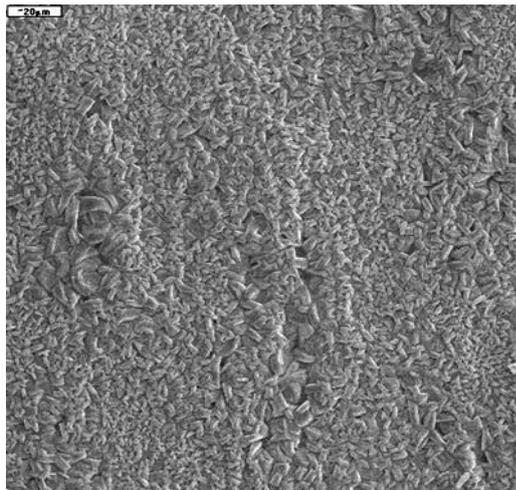

SURFACOTE 775, ingrandimento 500x

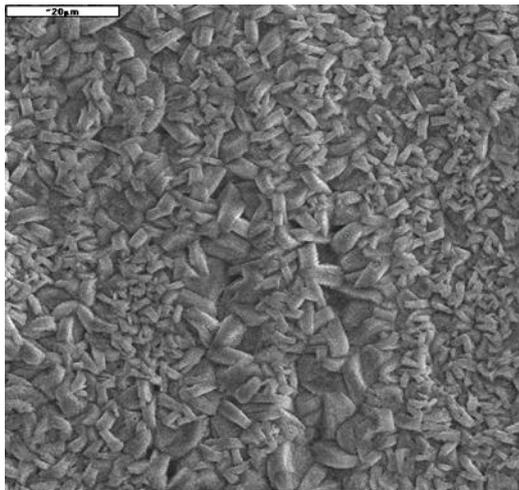

SURFACOTE 775, ingrandimento 1000x

Struttura dello strato

Finemente cristallino

Peso dello strato: 1,5 - 3,5 g/m²

Applicazioni

Superfici in acciaio

Primer per successivi rivestimenti a polvere o verniciature

Processi a immersione

IMDS-ID-No. 9501938

Additivi per il bagno di fosfatazione

SURFACOTE 775 (concentrato impiegabile sia per il make-up sia per il reintegro)

Il nostro servizio esterno competente per il vostro territorio sarà lieto di offrirvi qualsiasi ulteriore informazione.